

LED Downlight - stropné, zapustené svietidlá

Model

ESD33311

ESD31310



Rozmery

Ø168x83 mm

Ø110x62 mm

Napájanie

230VAC / adaptér

230VAC / adaptér

Výkon

31 W

7 W

Typ LED

Nichia High Power LED

Nichia High Power LED

Počet LED

26

6

Farba svetla

teplá biela 2800K/studená biela 5000K

teplá biela 2800K/studená biela 5000K

Svetelný tok

2040 lm

490 lm

Vyžarovací uhol

90°

50° / 90°

Krytie

IP33

IP33

Váha

950 g

330 g

Povrchová úprava

biela

biela

Pracovná teplota

-25°C ~ 50°C

-25°C ~ 50°C

Príslušenstvo



napájací zdroj

napájací zdroj

Montážny otvor

Ø150 mm

Ø100 mm

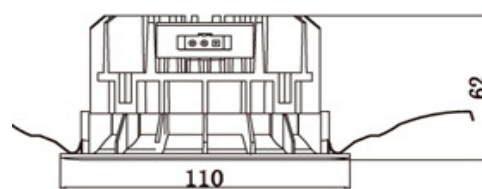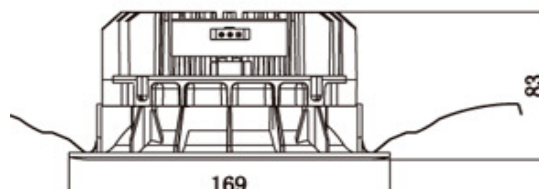

LED Downlight - stropné, zapustené svietidlá

Model

ESD32310

ESD30310



Rozmery

Ø135x72 mm

Ø86x45 mm

Napájanie

230VAC / adaptér

230VAC / adaptér

Výkon

14 W

5 W

Typ LED

Nichia High Power LED

Nichia High Power LED

Počet LED

12

4

Farba svetla

teplá biela 2800K/studená biela 5000K

teplá biela 2800K/studená biela 5000K

Svetelný tok

945 lm

260 lm

Vyžarovací uhol

50° / 90°

50° / 90°

Krytie

IP33

IP33

Váha

470 g

228 g

Povrchová úprava

biela

biela

Pracovná teplota

-25°C~50°C

-25°C~50°C

Príslušenstvo


napájací zdroj

napájací zdroj

Montážny otvor

Ø125 mm

Ø75 mm

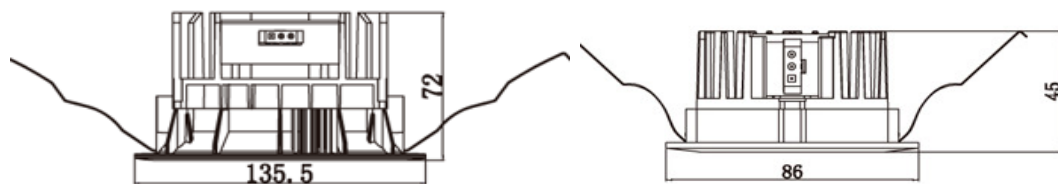

MIKRA svetlo inak, s.r.o. Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves

LED Downlight - stropné, zapustené svietidlá

Model

GDL01 X V6DG30

GDL02 X V6DH20



Rozmery

Ø230x140 mm

Ø180x103 mm

Napájanie

230VAC

230VAC

Výkon

30 W / 20 W

20 W / 15 W

Typ LED

High Power Multi-chip

High Brightness SMD

Farba svetla

teplá biela 3000K/studená biela 5500K

teplá biela 3000K/studená biela 5500K

Svetelný tok

65 lm/W

65 lm/W

Vyžarovací uhol

100°

120°

Krytie

IP33

IP33

Povrchová úprava

silver/biela

silver/biela

Pracovná teplota

-25°C~50°C

-25°C~50°C

Príslušenstvo

napájací zdroj

napájací zdroj

Montážny otvor

Ø205 mm

Ø160 mm



LED Downlight - stropné, zapustené svietidlá

Model

GDL01 X 6DF10

GDL03 X 6DH15



Rozmery

Ø132x110 mm

Ø190x75 mm

Napájanie

230VAC

230VAC

Výkon

15W / 10W

15W

Typ LED

High Power Multi-chip

High Power Multi-chip

Farba svetla

teplá biela 3000K/studená biela 5500K

teplá biela 3000K/studená biela 5500K

Svetelný tok

65 lm/W

65 lm/W

Vyžarovací uhol

60°

120°

Krytie

IP33

IP33

Povrchová úprava

silver

biela

Pracovná teplota

-25°C~50°C

-25°C~50°C

Príslušenstvo

napájací zdroj

driver vstavaný

Montážny otvor

Ø115 mm

Ø156 mm

