

HVIEZDNE NEBO - ovládacie jednotky s LED svetelným zdrojom

LLE-001



5 farieb
nastavenie rýchlosti
prednastavené programy

LLE-003



6 farieb
výber farby / autoprogram
nastavenie rýchlosti

LLE-004



RGB mix farieb
31 programov
nastavenie rýchlosti

LLE-006

LLE-007



006 - RGB
006 - nastavené programy
007 - jednofarebné

LEA-501

LEA-501 DMX



6 farieb
výber farby / autoprogram
nastavenie rýchlosti
DMX512, 3 DMX kanály

LEA-502

LEA-502 DMX



6 farieb
výber farby / autoprogram
nastavenie rýchlosti
DMX512, 3 DMX kanály

LEB-321

LEB-321 DMX



RGB mix farieb
31 programov
DMX512, 5 DMX kanálov
master/slave control

LEB-322

LEB-322 DMX



RGB mix farieb
31 programov
DMX512, 5 DMX kanálov
separátne ovládanie LED

LEC-302



6 farieb
voliteľný výber farby
alebo autoprogram
nastavenie rýchlosti

LEE-321 DMX

LEE-501 DMX



6 farieb alebo RGB mix
DMX512, 4 DMX kanály
master/slave control
prednastavené programy
dimmer, twinkle

LEE-1001DMX



6 farieb alebo RGB mix
DMX512, 4 DMX kanály
master/slave control
prednastavené programy
dimmer, twinkle

LEF-502 DMX

LEF-1002 DMX









6 farieb
DMX512, 6 DMX kanálov
separátne ovládanie LED
prednastavené programy
dimmer, twinkle

- materiál aluminum, konštatný prúd pre dlhú životnosť LED svetelných zdrojov.
- možnosť nákupu samostatných produktov (ovládač, optické vlákna, príslušenstvo ...), alebo hotových súprav (pozri cenník).
- diaľkové ovládanie pre štandardné ovládače a ovládače DMX.

Špecifikácia LED ovládačov hviezdneho neba:

Model	Napájanie	Výkon LED	Otvor pre vlákna	Počet vlákien	Rozmery mm
LLE-001	12VDC	5x20mA	5x Φ 5,5 mm	Φ 0,75 x 200	150 x 70 x 52
LLE-003	12VDC	5W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	180 x 85 x 63
LLE-004	12VDC	6W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	150 x 75 x 52
LLE-006	5VDC	3W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	Φ 35 x 130
LLE-007	5VDC	3W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	Φ 35 x 130
LEA-501	12VDC	5W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	125 x 125 x 80
LEA-501 DMX	12VDC	5W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	125 x 125 x 80
LEA-502	12VDC	2x5W	2 x Φ 14 mm	2 x Φ 0,75 x 250	125 x 125 x 80
LEA-502 DMX	12VDC	2x5W	2 x Φ 14 mm	2 x Φ 0,75 x 250	125 x 125 x 80
LEB-321	12VDC	6W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	125 x 125 x 60
LEB-321 DMX	12VDC	6W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	125 x 125 x 60
LEB-322	12VDC	2x6W	2 x Φ 14 mm	2 x Φ 0,75 x 250	125 x 125 x 60
LEB-322 DMX	12VDC	2x6W	2 x Φ 14 mm	2 x Φ 0,75 x 250	125 x 125 x 60
LEC-302	12VDC	2x3W	2 x Φ 14 mm	2 x Φ 0,75 x 250	170 x 105 x 76
LEE-321 DMX	12VDC	6W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	125 x 165 x 80
LEE-501 DMX	12VDC	5W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	125 x 165 x 80
LEE-1001 DMX	12VDC	10W	Φ 14 mm	Φ 0,75 x 250	125 x 165 x 80
LEF-502 DMX	12VDC	2x5W	2 x Φ 14 mm	2 x Φ 0,75 x 250	125 x 190 x 80
LEF-1002 DMX	12VDC	2x10W	2 x Φ 14 mm	2 x Φ 0,75 x 250	125 x 190 x 80

Špecifikácia produktov hviezdneho neba na objednávku:

Foto	Model	Napájanie	Výkon	Popis	Rozmery mm
	Mikralight HN5	7,5V	0,1W	Jednofarebné, DMX, dimmer	30x46
	SL6008	12V	0,2W	Jednofarebné, dimmer	18x9
	Mikralight DMX15	7,5-24VDC	15x1,5A	Processorom riadená, 15-kanálová DMX elektronika	113x88x26
	Mikralight DMX4	7,5-24VDC	4x8A	Processorom riadená, 4-kanálová DMX elektronika	112x60x20
	Mikralight HN-16-20		Processor so špeciálnym softvérom riadi 16-kanálovú elektroniku, ktorá je osadená vysoko svietiacimi LED. Počet svetelných bodov na 1m ² cca 400.	na objednávku	

RA-150
RA-250



8 farieb
36 programov
nastavenie rýchlosti
digital display

RB-70 DMX
RB-150 DMX



8 farieb
DMX512, 44 programov
2 kanály - farba, rýchlosť
digital display

RD-150
RD-250



8 farieb
výber farby / autoprogram
statické farby
ochrana prehriatia

R-100/ANI
R-150/ANI



multi farebný
animačné programy
master/slave control

HB-50
HB-75



8 farieb
výber farby / autoprogram
nastavenie rýchlosti

HB-50 DMX
HB-100 DMX



8 farieb, audio control
DMX512, 44 programov
2 kanály - farba, rýchlosť
digital display

HA-50
HA-100



8 farieb, 36 programov
nastavenie rýchlosti
digital display
dimmer

H-50 Mini
H-70 Mini




6 farieb
výber farby / autoprogram
nastavenie rýchlosti

Špecifikácia ovládačov hviezdneho neba, s metal-halogénovým svetelným zdrojom:

Model	Napájanie	Svetelný zdroj	Otvor pre vlákna	Váha kg	Rozmery mm
RA-150	230VAC	CDM-T 150W	Φ30 mm	9,0	312 x 290 x 150
RA-250	230VAC	HSD 250W	Φ30 mm	10,0	312 x 290 x 150
RB-70 DMX	230VAC	CDM-T 70W	Φ24 mm	6,0	275 x 290 x 135
RB-150 DMX	230VAC	CDM-T 150W	Φ24 mm	6,0	275 x 290 x 135
RD-150	230VAC	CDM-T 150W	Φ30 mm	9,0	312 x 290 x 150
RD-250	230VAC	HSD 250W	Φ30 mm	10,0	312 x 290 x 150
HB-50	230VAC	12V/50W	Φ22 mm	3,8	240 x 200 x 125
HB-75	230VAC	12V/75W	Φ22 mm	3,8	240 x 200 x 125
HB-50DMX	230VAC	12V/50W	Φ22 mm	4,0	240 x 200 x 125
HB-100 DMX	230VAC	12V/100W	Φ22 mm	4,0	240 x 200 x 125
HA-50	230VAC	12V/50W	Φ22 mm	4,0	246 x 205 x 125
HA-100	230VAC	12V/100W	Φ22 mm	4,0	246 x 205 x 125
H-50 Mini	230VAC	12V/50W	Φ18 mm	1,7	190 x 120 x 85
H-70 Mini	230VAC	12V/70W	Φ18 mm	1,7	190 x 120 x 85
R-100/ANI	230VAC	12V/100W	Φ30 mm	8,0	275 x 290 x 135
R-150/ANI	230VAC	CDM-T 150W	Φ35 mm	11,0	340 x 320 x 185


Single string - optické vlákno s vyžarovaním na konci, bočné iba minimálne.

Model	Priemer mm	Dĺžka m/rolka	Farba	Materiál
SF-0.5	0,5	6000	číra	PMMA
SF-0.75	0,75	2700	číra	PMMA
SF-1.0	1	1500	číra	PMMA
SF-1.5	1,5	700	číra	PMMA
SF-2.0	2	250	číra	PMMA
SF-2.5	2,5	250	číra	PMMA
SF-3.0	3	150	číra	PMMA



Single string - optické vlákno s vyžarovaním na konci.

Model	Priemer mm	Dĺžka m/rolka	Farba	Materiál
PEOF-0.75	1,5	2700	čierna	PMMA
PEOF-1.0	2,2	1500	čierna	PMMA
PEOF-1.5	3,5	700	čierna	PMMA
PEOF-2.0	4	250	čierna	PMMA
PEOF-2.5	4,5	250	čierna	PMMA
PEOF-3.0	5	150	čierna	PMMA





Multi string - multi vlákna z viacerých kusov, vyžarovanie po dĺžke.

Model	Priemer mm	Dĺžka m/rolka	Farba	Materiál
MSOF-3-14	8,6	60	číra	PMMA
MSOF-6-14	12,6	60	číra	PMMA
MSOF-9-14	15,8	60	číra	PMMA




Multi string - muti vlákna z viacerých kusov, vyžarovanie na konci.

Model	Priemer mm	Dĺžka m/rolka	Farba	Materiál
MEOF-7x0.75	8,6	60	čierna	PMMA
MEOF-14x0.75	12,6	60	čierna	PMMA
MEOF-25x0.75	15,8	60	čierna	PMMA
MEOF-50x0.75	9,4	60	čierna	PMMA
MEOF-75x0.75	10,5	60	čierna	PMMA
MEOF-100x0.75	12	60	čierna	PMMA




Side spot - optické vlákno s bodovým vyžarovaním, bodky po 3 cm.

Model	Priemer mm	Dĺžka m/rolka	Farba	Materiál
SSOF-1x0.75	0,75	2700	číra	PMMA
SSOF-1x0.75	1,2	2700	číra	PMMA
SSOF-1x1.0	1	1500	číra	PMMA
SSOF-1x1.0	1,6	1500	číra	PMMA
SSOF-3x0.75	3	900	číra	PMMA
SSOF-3x1.0	3,5	900	číra	PMMA
SSOF-7x0.75	4	450	číra	PMMA







EP-041 - pre 3mm alebo 3x0,75mm vlákna

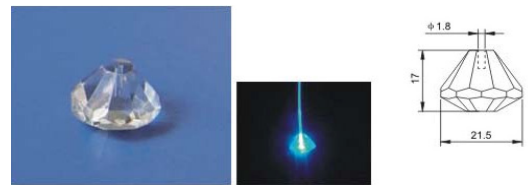


EP-052 - pre 0,75 až 1,5mm vlákna

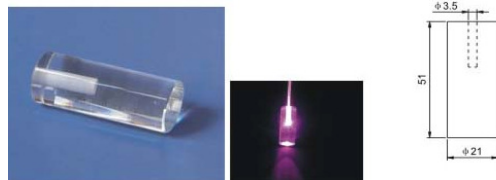

EP-042

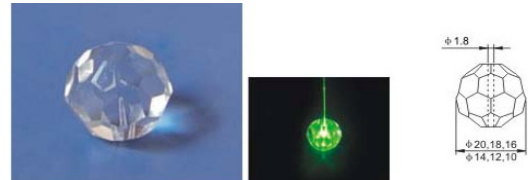


EP-053

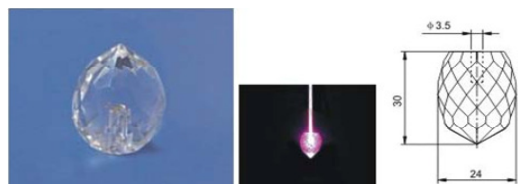

EP-043



EP-054

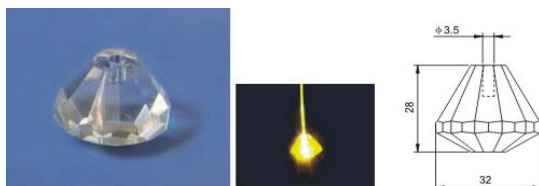


EP-044




EP-055



EP-031 - pre 0,75 až 1,5 mm vlákna

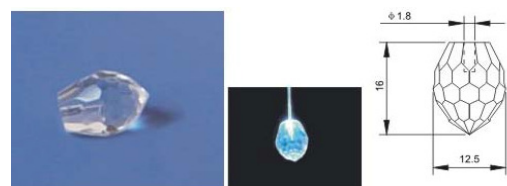


EP-056

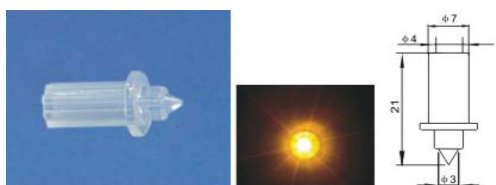


EP-032



EP-057

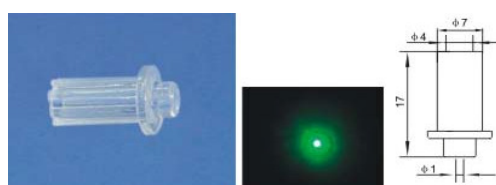


EP-033

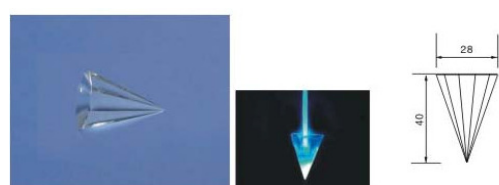

EP-059


Koncovky pre 3mm vlákna:

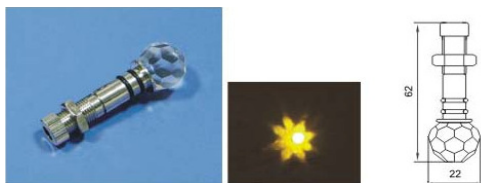

EP-011




EP-012

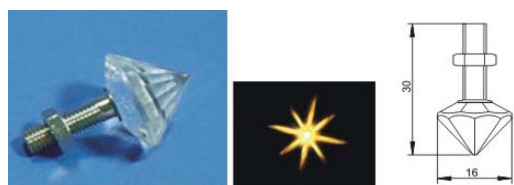

EP-013



EP-014

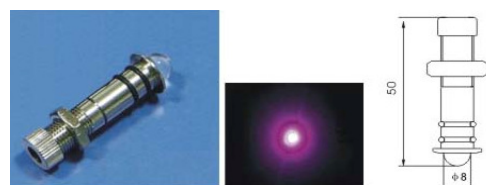

EP-015




EP-016




EP-019


Koncovky pre 6mm vlákna:

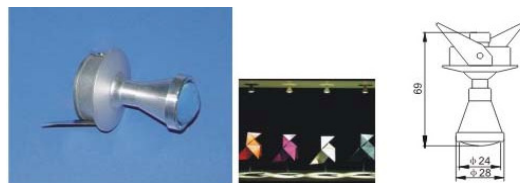


EP-001

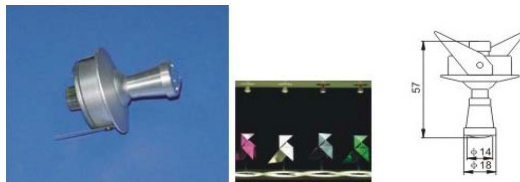


EP-002

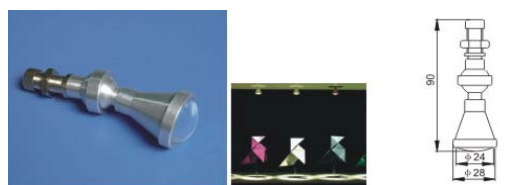

EP-003

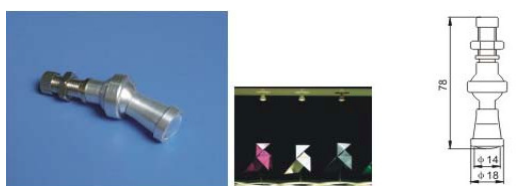


EP-004

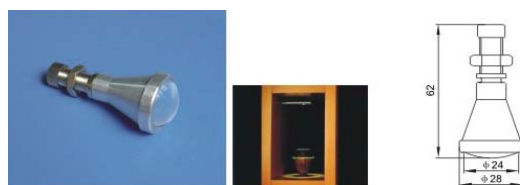

EP-005



EP-006

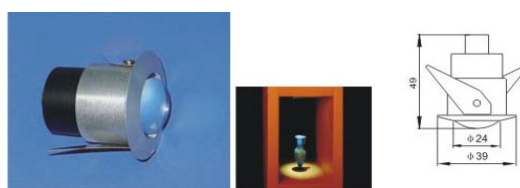


EP-007

Koncovky pre 6mm vlákna:




EP-008




Podhladinové a zemné koncovky:




EP-021 pre 12mm vlákna





EP-009




EP-022 pre 10mm vlákna




EP-010




EP-023 pre 10mm vlákna



EP-011



EP-024 pre 6mm vlákna



Ostatné príslušenstvo



CW-01

Kotúč štandard 8F



CW-02

Kotúč twinkle 8F



CW-03

Kotúč 8F pre SSOF



CW-04

Kotúč štandard 6F



CW-05

Kotúč dimmer



Objímky
pre optické vlákna



RC-02
Diaľkový ovládač
pre LED ovládače



RC-01
Diaľkový ovládač
pre LED DMX ovládače