

LED Panel GL - stropné svietidlá

Popis:

Ultratenký LED panel, charakteristický vysokou svetivosťou a energetickou efektívnosťou svetelného zdroja, vhodný pre použitie aj v náročných interiéroch.

Špecifikácia:

Rozmery: Hrúbka panelu 12mm, vo verziách 300x300, 300x600, 300x1200, 600x600, 600x1200 mm.

Farba: Jednofarebné, dvojfarebné, RGB,
teplá biela - 3000-3500K, studená biela - 5500-7000K.

Materiál: Aluminiový rám/acrylic.

Vlastnosti: Vyžarovací uhol 120°, bez UV, neblíká, záruka 4 roky.




Typ: 600x600 mm

Model	Farba LED	Typ LED	Počet LED	Svetelný tok	Efektivita	Napájanie	Výkon
GL-S628-PW	studená	3528	396	4161 lm	104lm/W	230VAC	40W
GL-S628-WW	teplá	3528	396	3760 lm	94lm/W	230VAC	40W
GL-S635-PW	studená	3535	220	5385 lm	90lm/W	230VAC	60W
GL-S635-WW	teplá	3535	220	5274 lm	87lm/W	230VAC	60W
GL-S630-PW	studená	5630	220	5866 lm	98lm/W	230VAC	60W
GL-S630-WW	teplá	5630	220	5585 lm	93lm/W	230VAC	60W


Foto:




Iluminačný diagram - S630:

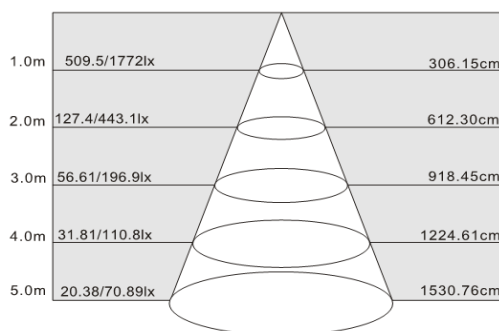


Rozmery:

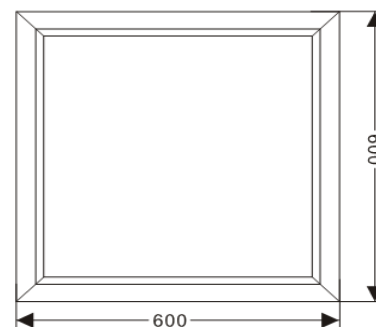


Aplikácie:

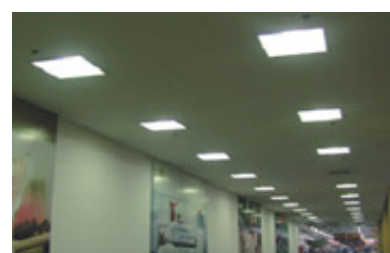


Typ: 600x1200 mm

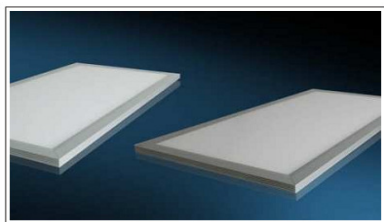

Iluminačný diagram - S1230:

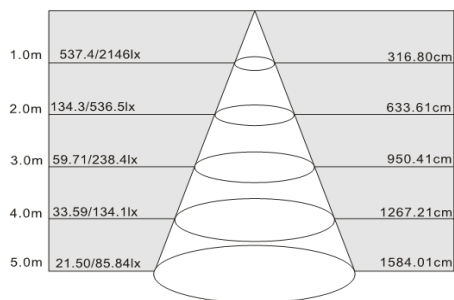

Rozmery:

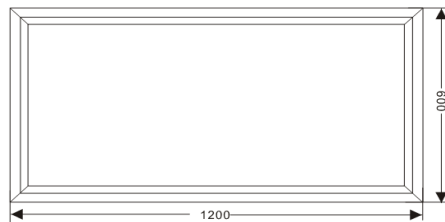


Model	Farba LED	Typ LED	Počet LED	Svetelný tok	Efektivita	Napájanie	Výkon
GL-S1228-PW	studená	3528	500	5253 lm	105lm/W	230VAC	50W
GL-S1228-WW	teplá	3528	500	4747 lm	95lm/W	230VAC	50W
GL-S1235-PW	studená	3535	260	6364 lm	91lm/W	230VAC	70W
GL-S1235-WW	teplá	3535	260	6230 lm	89lm/W	230VAC	70W
GL-S1230-PW	studená	5630	260	7042 lm	101lm/W	230VAC	70W
GL-S1230-WW	teplá	5630	260	6601 lm	94lm/W	230VAC	70W


Typ: 300x300 mm



Iluminačný diagram - T330:

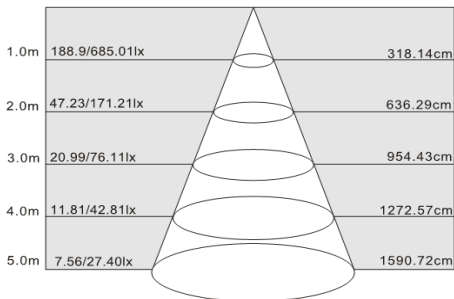


Rozmery:

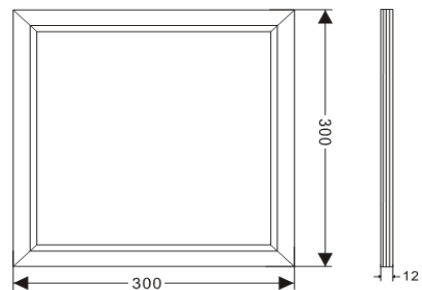


Model	Farba LED	Typ LED	Počet LED	Svetelný tok	Efektivita	Napájanie	Výkon
GL-T328-PW	studená	3528	144	1231 lm	102lm/W	230VAC	15W
GL-T328-WW	teplá	3528	144	1189 lm	80lm/W	230VAC	15W
GL-T335-PW	studená	3535	96	1925 lm	74lm/W	230VAC	26W
GL-T335-WW	teplá	3535	96	1820 lm	70lm/W	230VAC	26W
GL-T330-PW	studená	5630	96	2307 lm	89lm/W	230VAC	26W
GL-T330-WW	teplá	5630	96	2191 lm	84lm/W	230VAC	26W


Typ: 300x600 mm

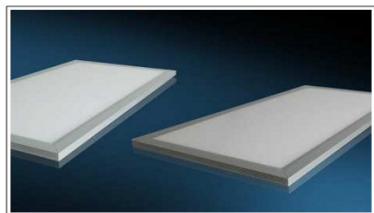

Iluminačný diagram - T630:

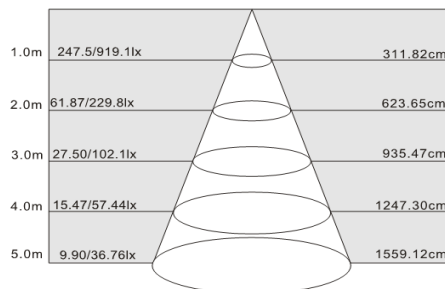


Rozmery:

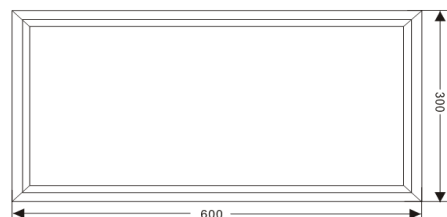


Model	Farba LED	Typ LED	Počet LED	Svetelný tok	Efektivita	Napájanie	Výkon
GL-T628-PW	studená	3528	198	2144 lm	89lm/W	230VAC	24W
GL-T628-WW	teplá	3528	198	2039 lm	85lm/W	230VAC	24W
GL-T635-PW	studená	3535	110	2586 lm	86lm/W	230VAC	30W
GL-T635-WW	teplá	3535	110	2456 lm	82lm/W	230VAC	30W
GL-T630-PW	studená	5630	110	2966 lm	99lm/W	230VAC	30W
GL-T630-WW	teplá	5630	110	2817 lm	94lm/W	230VAC	30W


Typ: 300x1200 mm



Iluminačný diagram - T1230:

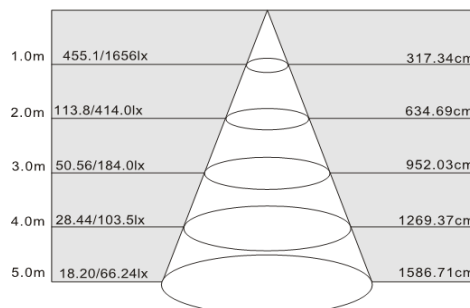

Rozmery:

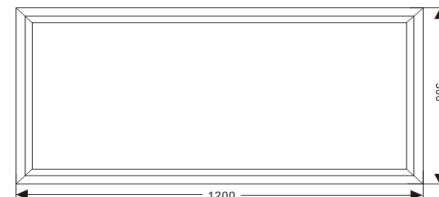

Model	Farba LED	Typ LED	Počet LED	Svetelný tok	Efektivita	Napájanie	Výkon
GL-T1228-PW	studená	3528	396	4285 lm	107lm/W	230VAC	40W
GL-T1228-WW	teplá	3528	396	4071 lm	101lm/W	230VAC	40W
GL-T1235-PW	studená	3535	220	5313 lm	89lm/W	230VAC	60W
GL-T1235-WW	teplá	3535	220	5050 lm	84lm/W	230VAC	60W
GL-T1230-PW	studená	5630	220	7041 lm	117lm/W	230VAC	60W
GL-T1230-WW	teplá	5630	220	6689 lm	111lm/W	230VAC	60W

LED Panel GL - stropné svietidlá



Inštalácia panelu vo verzii na zavesenie:

1. Pripevnite držiaky s lankami do rohov panelu.
2. Vyvrtajte do stropu 5 dier (uchytenie a prívodný kábel).
3. Do dier osadte hmoždiny.
4. Vložte samorezku, alebo skrutku do fixačného modulu.
5. Zaskrutkujte modul a fixujte horný koniec lanka.
6. Pretiahnite kábel cez svorku a zapojte napájací zdroj.
7. V posuvnej zarážke nastavte požadovanú dĺžku visiaceho lanka.
8. Nastavte panel do definitívnej polohy.




Príslušenstvo:

1. Napájací zdroj - adaptér
2. Montážna sada

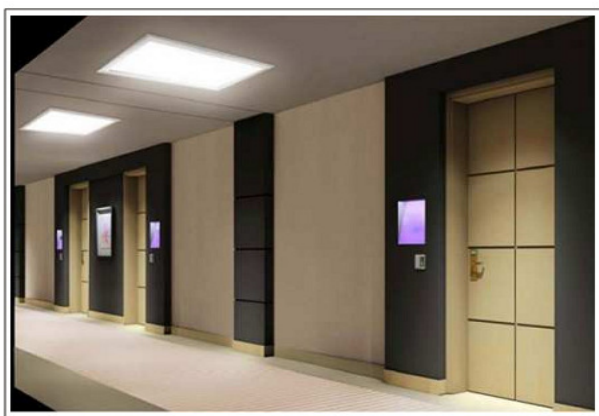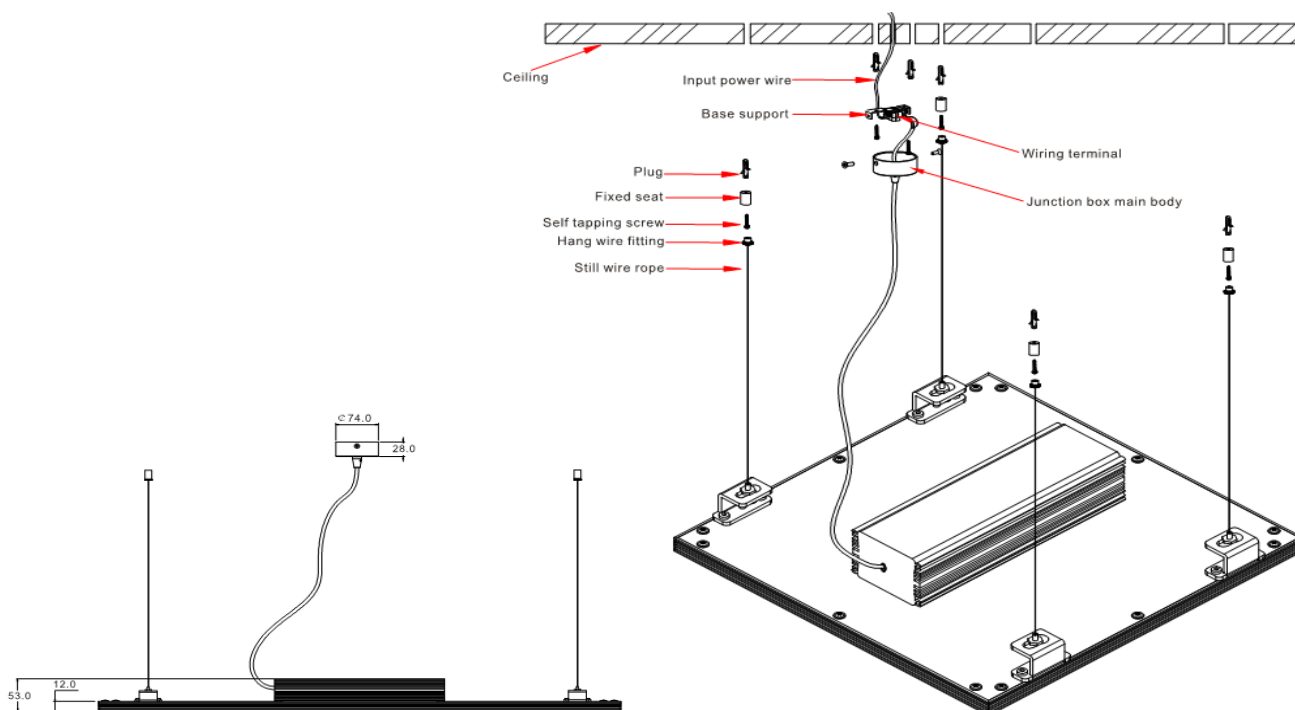

LED Panel GL - stropné sietidlá

Inštalácia pri zapustenej verzii:

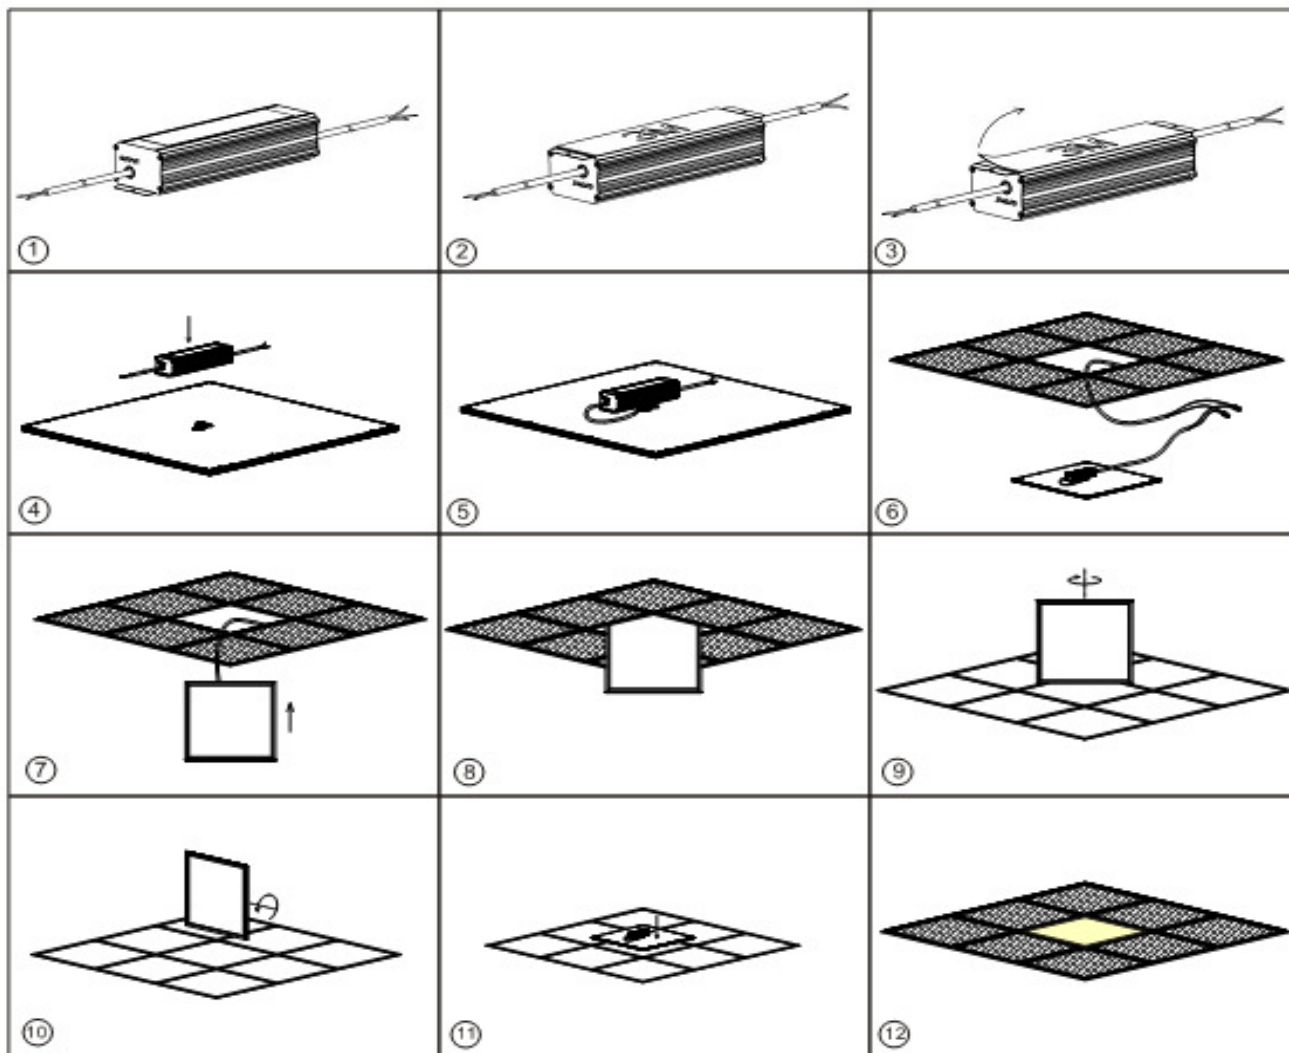

Poznámka:


1. Inštaláciu a manipuláciu zverte odborným pracovníkom.
2. Nepoužívajte iné napájacie zdroje, než doporučené výrobcom.
3. Napájací zdroj v príslušenstve (LED driver), má rýchlu reakciu pri zapnutí a je bez rušivého zvuku.
4. LED panely prinášajú úsporu energie až do 50%.
5. Záručná doba na LED panely je 3 až 4 roky (podľa typu), na napájací zdroj 2 roky.

LED Panel IL - stropné svietidlá

Model

IL-PL060-300x300-W-220

IL-PL150-300x600-W-220

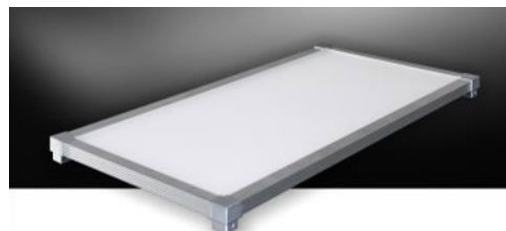

Rozmery

300x300x26 mm

300x600x26 mm

Napájanie

230VAC/adaptér 12VDC

230VAC/adaptér 12VDC

Výkon

18,7 W

43,5 W

Typ LED

60ks SMD3535

150ks SMD3535

Farba svetla

biela - teplá, neutrál, studená

biela - teplá, neutrál, studená

Svetelný tok

1071 lm

2285 lm

Vyžarovací uhol

150°

150°

Krytie

IP55

IP55

Váha


1,8 kg

3,2 kg

Model

IL-PL180-300x900-W-220

IL-PL150-600x600-W-220

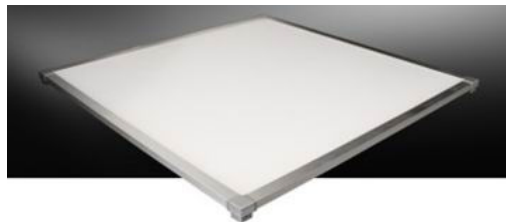

Rozmery

300x900x26 mm

600x600x26 mm

Napájanie

230VAC/adaptér 12VDC

230VAC/adaptér 12VDC

Výkon

57,5 W

47,2 W

Typ LED

180ks SMD3535

150ks SMD3535

Farba svetla

biela - teplá, neutrál, studená

biela - teplá, neutrál, studená

Svetelný tok

2600 lm

2320 lm

Vyžarovací uhol

150°

150°

Krytie

IP55

IP55

Váha

4,5 kg

5,8 kg