



## LED Wall Washer - LINEAR

Model	JRL1-12	JRL1-24	JRL1-36
-------	---------	---------	---------

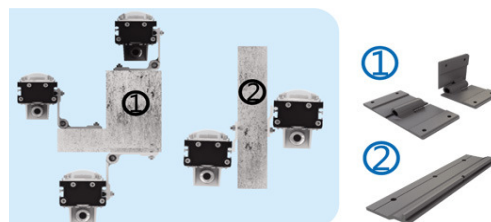

Výkon max	14W	28W	42W
Počet LED	12	24	36
Napájanie	24VDC	24VDC	24VDC
Farba svetla	RGB / jednofarebné	RGB / jednofarebné	RGB / jednofarebné
Vyžarovací uhol	20° 40° 60°	20° 40° 60°	20° 40° 60°
Pracovná teplota	-25 50	-25 50	-25 50
Pracovná vlhkosť	10% 90%	10% 90%	10% 90%
Životnosť	50000 hod	50000 hod	50000 hod
Krytie	IP65	IP65	IP65
Rozmery	400x58x51 mm	800x58x51 mm	1200x58x51 mm
Váha	1,1 kg	2,3 kg	2,9 kg
Riadenie	CC/DMX512	CC/DMX512	CC/DMX512
Príslušenstvo			

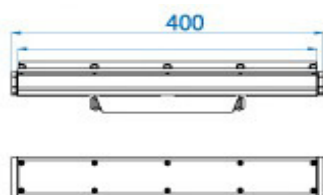

MIKRA svetlo inak, s.r.o. Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves



## LED Wall Washer - LINEAR

Model	JRL2-48	JRL2-96	JRL2-144
-------	---------	---------	----------


JRL2-48

JRL2-96

JRL2-144

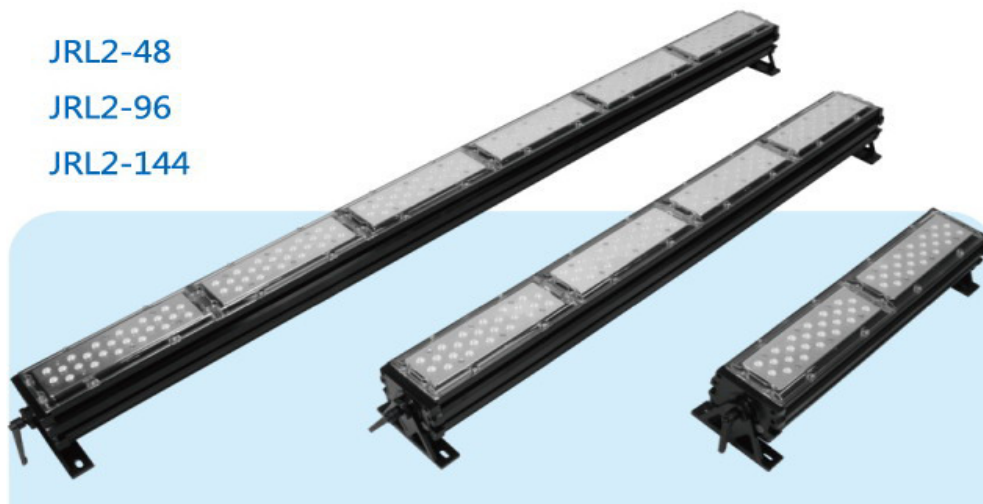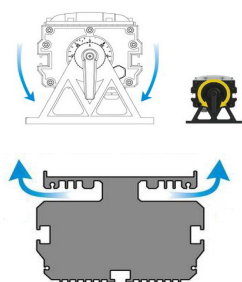

Výkon max	56W	111W	166W
Počet LED	48	96	144
Napájanie	230VAC / 24VDC	230VAC / 24VDC	230VAC / 24VDC
Farba svetla	RGB / jednofarebné	RGB / jednofarebné	RGB / jednofarebné
Vyžarovací uhol	20° 40° 60°	20° 40° 60°	20° 40° 60°
Pracovná teplota	-25 50	-25 50	-25 50
Pracovná vlhkosť	10% 90%	10% 90%	10% 90%
Životnosť	50000 hod	50000 hod	50000 hod
Krytie	IP65	IP65	IP65
Rozmery	652x123x145 mm	1204x123x145 mm	1756x123x145 mm
Váha	5,1 kg	8,9 kg	12,1 kg
Riadenie	CC/DMX512	CC/DMX512	CC/DMX512

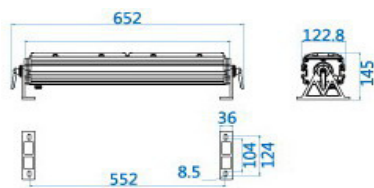

MIKRA svetlo inak, s.r.o. Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves



## LED Wall Washer - LINEAR Ultra Thin

Model	TS-LUT18-24	TS-LUT36-24	TS-LUT-12x3-24	TS-LUT-24x3-24
-------	-------------	-------------	----------------	----------------




Napájanie	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
Výkon max	<b>25W</b>	<b>50W</b>	<b>50W</b>	<b>90W</b>
Farba svetla	biela, teplá biela, červená, zelená, modrá, žltá, RGB			
Typ LED	1W HP Edison	1W HP Edison	3W HP Edison	3W HP Edison
Počet LED	18 x 1W	36 x 1W	12 x 3W	24 x 3W
Počet LED - RGB	R6, G6, B6	R12, G12, B12	12 x 3W 3chips	24 x 3W 3chips
Vyžarovací uhol	15° 30° 45° 60°	15° 30° 45° 60°	15° 30° 45° 60°	15° 30° 45° 60°
Káblové zapojenie	vodotesné konektory, 2-pin pre jednofarebné verzie, 4-pin pre verzie RGB			
Krytie	IP65	IP65	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25 50	-25 50	-25 50	-25 50
Životnosť	50000 hod	50000 hod	50000 hod	50000 hod
Riadenie	DMX512, RGB	DMX512, RGB	DMX512, RGB	DMX512, RGB
Materiál	sivá hliníková zliatina, tvrdené sklo			
Rozmery	560x45x26 mm	1000x45x26 mm	560x45x36 mm	1000x45x26 mm
Váha	1,5 kg	2,3 kg	1,5 kg	2,3 kg
Príslušenstvo	napájací zdroj 24VDC, voliteľný DMX alebo RGB ovládač pre verzie RGB			

MIKRA svetlo inak, s.r.o. Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves

## LED Wall Washer - LINEAR Ultra Thin

Model	IL-UT-HW12-X-24	IL-UT-HW18-X-24	IL-UT-HW24-X-24	IL-UT-HW36-X-24
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

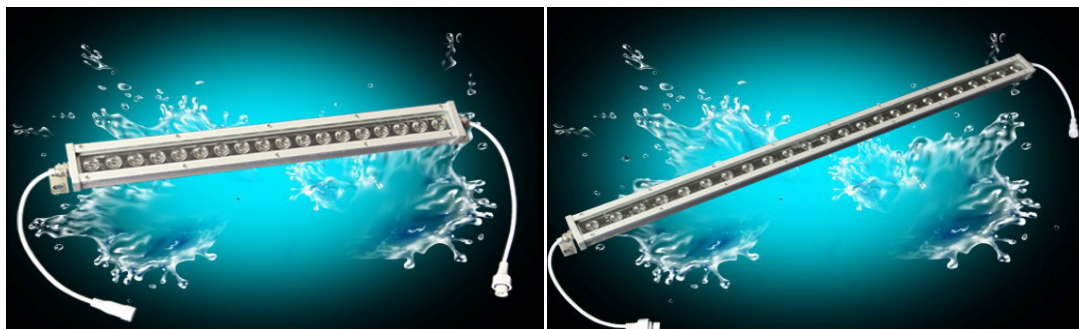

Napájanie	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
Výkon max	<b>16W / 44W</b>	<b>22W</b>	<b>30W / 84W</b>	<b>44W</b>
Farba svetla	biela, teplá biela, červená, zelená, modrá, žltá, <b>RGB</b>			
Typ LED	1W/3W HP Edison	1W HP Edison	1W/3W HP Edison	1W HP Edison
Počet LED	12 x 1W	18 x 1W	24 x 1W	36 x 1W
Počet LED - RGB	12x1W / 12x3W	18 x 1W	24x1W / 24x3W	36 x 1W
Vyžarovací uhol	štandard 50°/66°	štandard 50°	štandard 50°/66°	štandard 50°
Káblové zapojenie	vodotesné konektory, 2-pin pre jednofarebné verzie, 4-pin pre verzie RGB			
Krytie	IP65	IP65	IP65	IP65
Pracovná teplota	-25 50	-25 50	-25 50	-25 50
Životnosť	50000 hod	50000 hod	50000 hod	50000 hod
Riadenie	RGB, DMX512	RGB, DMX512	RGB, DMX512	RGB, DMX512
Materiál	sivá hliníková zliatina, tvrdené sklo			
Rozmery	500x45x46 mm	500x45x46 mm	1000x45x46 mm	1000x45x46 mm
Váha	1,5 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,8 kg
Príslušenstvo	napájací zdroj 24VDC, voliteľný DMX alebo RGB ovládač pre verzie RGB			