
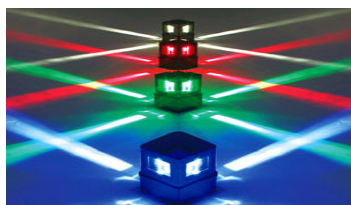



LED Walllight - exteriérové fasádne svietidlá

| Model | JRX1-2 | JRX1-4 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Počet LED | 2 | 4 |
| Typ LED | OSRAM / CREE 130 lm/W | OSRAM / CREE 130 lm/W |
| Výkon | 6,8W | 12,5W |
| Napájanie | 100-240VAC | 100-240VAC |
| Farba svetla | jednofarebné | jednofarebné |
| Farba - biela | 3200K / 4500K / 6500K | 3200K / 4500K / 6500K |
| Svetelný tok | 135 lm biela | 278 lm biela |
| Vyžarovací uhol | 10° / 80° | 10° / 80° |
| Pracovná teplota | -25°C ~ 50°C | -25°C ~ 50°C |
| Životnosť | >50 000 hod | >50 000 hod |
| Krytie | IP66 | IP66 |
| Hmotnosť | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Povrchová úprava | RAL9022 | RAL9022 |
| Rozmery | 130x130x122 mm | 130x130x122 mm |

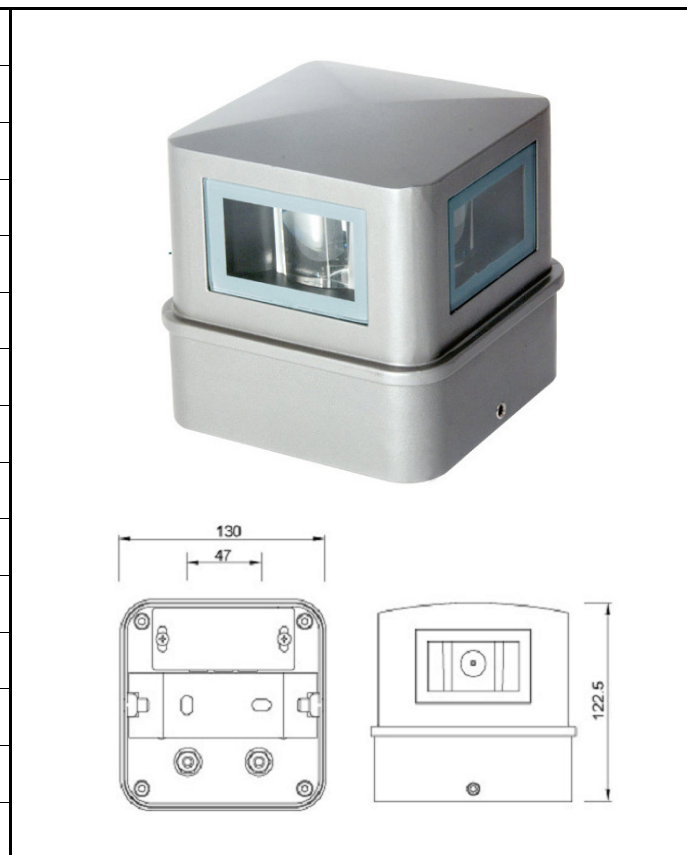

- dekoratívne fasádne a nástenné svietidlá
- dvojlúčové alebo štvorlúčové verzie
- variabilná kombinácia ostrých alebo širokých lúčov
- antikoročná úprava, tvrdené sklo, odolnosť voči nárazom, elektrostatický nástriek

Kombinácie lúčov:

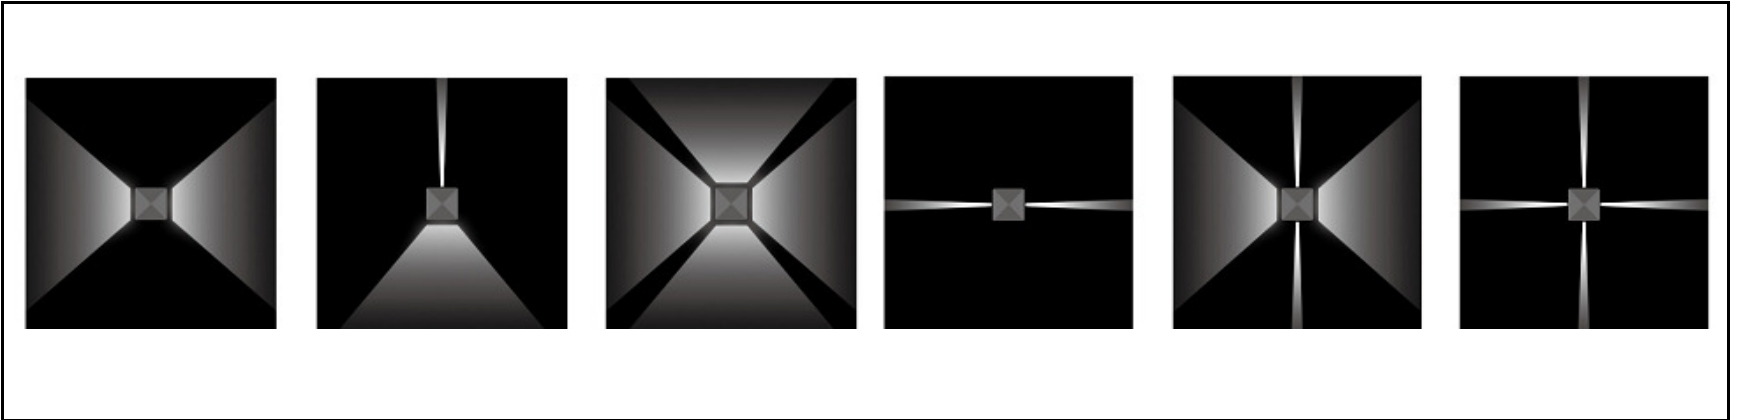

Ľahká inštalácia:



Svetelný diagram:

